

オンデマンドクリアーホルダー 注意事項


for Color C75 Press / 700 Digital Color Press / DocuColor 7171 P / 5656 P / 5151 P / 1450GA

下記の富士ゼロックス社製プリンタにおける「転写出力調整」の設定手順をご案内いたします。
詳細につきましては、富士ゼロックス社または販売代理店へお問い合わせください。


- ・ Color C75 Press / 700 Digital Color Press
- ・ DocuColor 7171 P / 5656 P / 5151 P / 1450GA




プリンタ本体の「認証」ボタンを押す

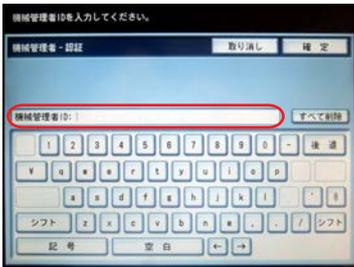

「機械管理者ID」を入力

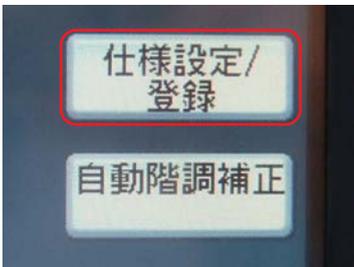

「仕様設定/登録」を選択

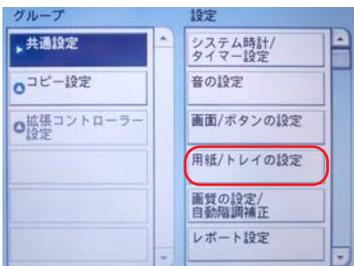

「用紙/トレイの設定」を選択


設定項目	現在の設定値
1. ユーザー用紙1	1 2 3
2. ユーザー用紙2	C01-105
3. ユーザー用紙3	アート
4. ユーザー用紙4	クリアーホルダー
5. ユーザー用紙5	(名称未設定)
6. ユーザー用紙6	(名称未設定)
7. ユーザー用紙7	(名称未設定)
8. ユーザー用紙8	DT名刺用紙Nクリーム
9. ユーザー用紙9	(未登録)
10. ユーザー用紙10	(未登録)

「ユーザー用紙の設定」から任意の番号を選択 (この場合は用紙4)

設定項目	現在の設定値
1. 名称	クリアーホルダー
2. 用紙種類/用紙質量	非コート紙/257~300g/m ²
3. アライメント補正	初期値
4. 用紙カール補正	初期値
5. エアシスト調整	自動
6. 転写出力調整	手動
7. レジューブ量調整	0.0mm
8. サイドシフト動作設定	しない
9. サイドシフト動作設定	自動

「名称」から「クリアーホルダー (任意)」を登録

「用紙種類/用紙質量」から「非コート紙」を設定
※機種により設定用紙質量が異なります

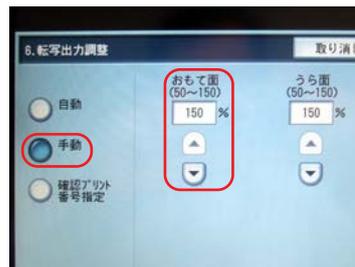

「転写出力調整」から「手動」を選択し「おもて面」の数値を入力
※機種、画像、出力環境により設定値が異なります



【補足】
サーバー側で出力指示をする際、サーバー側の「自動トレイの用紙設定」で、登録したユーザー用紙の番号(この場合は4)を選択してください (選択し忘れると、転写出力が変更されません)