

オンデマンドクリアーホルダー A4

取扱説明書

総厚 坪量:290g/m² 厚み:0.22mm

対象機種

富士フィルムビジネスインノベーション

Color 1000 / 800 Press
Versant™ 3100 / 2100 / 180 / 80 Press
Iridesse™ Production Press
Color C75 Press
700 Digital Color Press
DocuColor 7171 P / 5656 P / 5151 P / 1450GA
Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570
ApeosPort®
C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570
DocuCentre-VII/ApeosPort-VII
C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373
C3372 / C2273
DocuCentre-VI / ApeosPort-VI
C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271
DocuCentre-V / ApeosPort-V
C7785 / C6685 / C5585 /
C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276
C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275
DocuCentre-IV / ApeosPort-IV
C7780 / C6680 / C5580
C5575 / C4475 / C3375 / C2275
ApeosPort Print C4570/C5570
ApeosPrint C5570/C4570
DocuPrint C4000d / C5000d / C4150d / C5150d

コニカミノルタ

bizhub PRESS C1100 / C1085 / C71hc / C1070 / C1070P / C1060
C7000 / C7000P / C6000 / C70hc
Accuriopress C6100 / 6085 / C3080 / 3070 / 83hc
bizhub C360 / C280 / C364 / C364e
C754e(759) / C554e / C368 / C287

リコー

Pro C9210 / C9200シリーズ
Pro C901S Graphic Arts + / Pro C901S
Pro C901 Graphic Arts + / Pro C901
Pro C7210S/C7200Sシリーズ
Pro C7110S / Pro C7110 / Pro C7100S
Pro C751EX / Pro C651EX
Pro C5210S / Pro C5200S / Pro C5110S / Pro C5100S

東芝テック

e-STUDIO 5055c / 4555c / 3555c / 2555c

シャープ

MX-2650FN / 3150FN / 3650FN / 4150FN / 4170FN / 5150FN
5170FN / 6150FN / 6170FN

エプソン

LP-S9070

- ※ 上記プリンターはご利用実績のある機種です。当社にて保証するものではありません。
- ※ ご使用にあたっては、実際に出力される画像にて事前にお試しください。
- ※ プリンターやサーバーの設定方法については、プリンターメーカーまたは販売代理店にご確認ください。
- ※ 記載されている機種以外のプリンター、複合機などでの検証は行っていません。


プリント範囲

- クリアーホルダーサイズ 220×312mm

- プリント可能範囲

富士フィルムビジネスインノベーション社製プリンター 190×287mm
コニカミノルタ社製プリンター 190×282mm

- ※ 記載メーカー以外のプリント範囲については、プリンターメーカーまたは販売代理店にご確認ください。

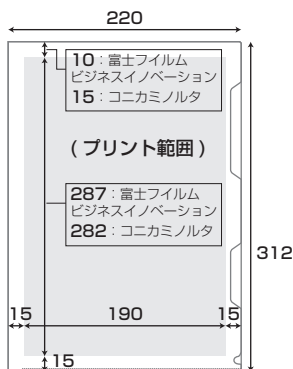


両面プリントについて

Side 1、Side 2どちらにもプリント可能ですが、片面をプリント後はクリアーホルダー同士がくっつきやすくなります。両面への印字はご注意ください。
両面への印字が必要な場合には、片面プリント後に半日以上時間をおき、よくさばいてからセットしてください。
また、自動両面プリントは実行しないでください。

用紙のセット方法

長辺折り部を先頭にして給紙されるようにセットしてください。
開口部や短辺閉じ部を先頭にしてセットすると、紙詰まりの原因となります。
縦向き画像をプリントする場合には、お使いのソフトやプリンタドライバの「180度回転機能」で、印刷の向きを調整してください。

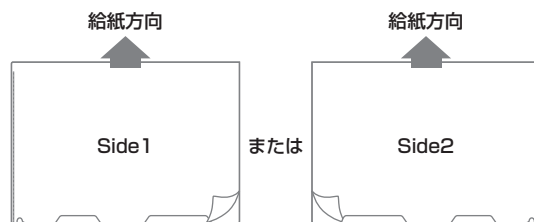

その他 使用上のご注意

- ・ 高温高湿の環境下では、画像の乱れが発生する場合がありますので、使用しないでください。
- ・ 塗りつぶしが多い画像をプリントすると、ムラが発生する場合があります。
- ・ 無理に折り曲げると、長辺の折り部が割れる場合があります。
- ・ 指紋などにより、画像に乱れが生じる場合があります。取扱いの際には、手袋の装着をお勧めします。

保管上のご注意

推奨保管条件 保管温度：15～30℃
保管湿度：30～60%RH
保管期間：最高6ヶ月

- ・ 段ボール箱に入れたままの状態でご保存してください。
- ・ 使用後は段ボール箱に戻し、フタをしてください。
- ・ プリンタのトレイには放置しないでください。
- ・ 下記のような場所には保管しないでください。
 1. 屋外
 2. 直射日光の当たる場所、暖房機の側やOA機器等の排熱など、直接熱のかかる場所
 3. 加湿器の周辺など、湿気の直接かかる場所や湿度の高い場所
 4. 給湯設備や給茶設備など、水がこぼれたりかかたりする場所
 5. 空調、送風機、通風孔など、直接風の当たる場所
 6. コンクリートの床や壁にびったりくっつく場所
 7. 冬場の窓際、壁際(暖房を入れると結露する)
 8. 用紙の上には、熱を発生する物、湿気を帯びた物、液体の入った物を置かない

- 品質には万全を期しておりますが、製造上の原因による品質不良がありました場合には同種同数の新しい用紙とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 仕様および外観は、改良のため、予告なしに変更することがあります。

製品に関するお問い合わせは

株式会社 中川製作所
NAKAGAWA MFG. CO., LTD.

〒335-0005 埼玉県蕨市錦町2-5-21

TEL : 048-444-8211 FAX : 048-443-6652

E-mail : info@nakagawa-mfg.co.jp

http://www.nakagawa-mfg.co.jp

MADE IN JAPAN

A42301W