


オンデマンドクリアーホルダー 注意事項

for DocuCentre / ApeosPort [03]

下記の富士ゼロックス社製プリンタにおける「プリンタドライバの設定手順」と「転写出力調整の手順」をご案内いたします。
詳細につきましては、富士ゼロックス社または販売代理店へお問い合わせください。

・ DocuCentre-VI / ApeosPort-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271


■プリンタドライバの設定手順

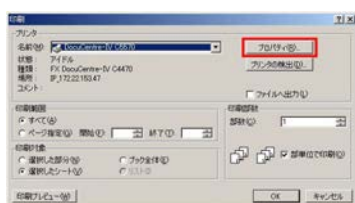

「プロパティ」を選択



「基本」タブの
「原稿サイズ」から
「サイズ指定」を選択

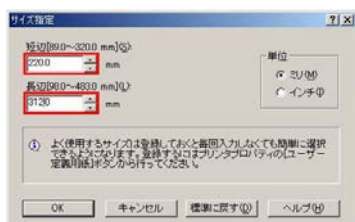


「サイズ指定」画面にて以下のサイズに設定

【A4の場合】	【A5の場合】
短辺[220.0 mm]	短辺[158.0 mm]
長辺[312.0 mm]	長辺[223.0 mm]



「トレイ/排出」タブの
「用紙トレイ選択」から
「トレイ5(手差し)」を選択

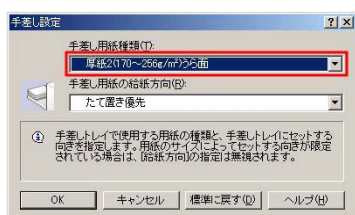


「手差し設定」画面にて
「手差し用紙種類」を「厚紙2」に設定


これで基本的な設定は終了です

転写出力の調整は次ページをご参照ください


■転写出力調整の手順

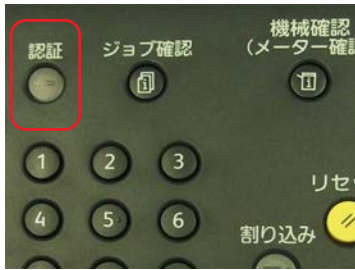


プリンタ本体の「認証」ボタンを押す

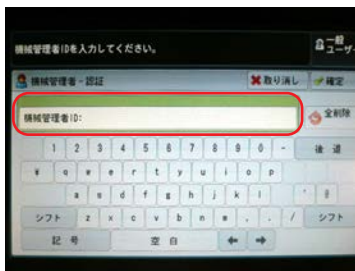


「機械管理者ID」を入力

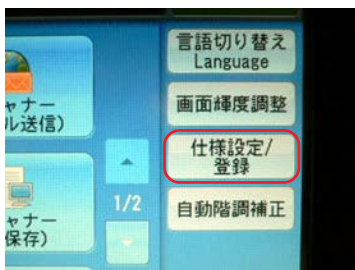


「仕様設定/登録」を選択

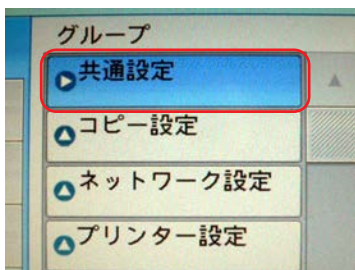


「共通設定」を選択

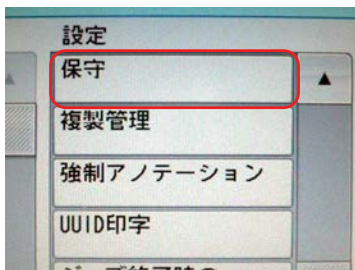


「保守」を選択

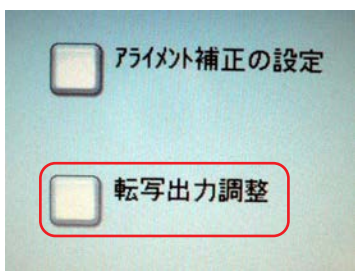


「転写出力調整」を選択

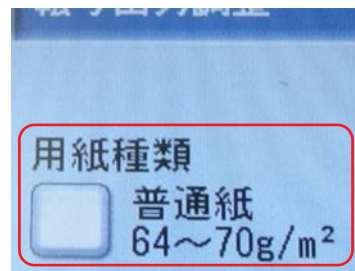

「用紙種類」を選択

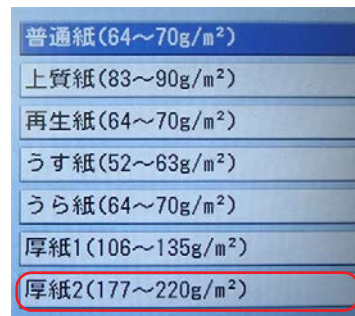


「厚紙2(177~220g/m²)」を選択

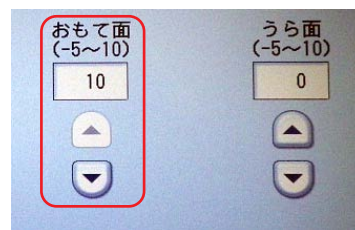


「8~10」を目安に設定
※濃度により調整してください

【注意】
他の用紙で厚紙2の設定を使用の際は元に戻してください

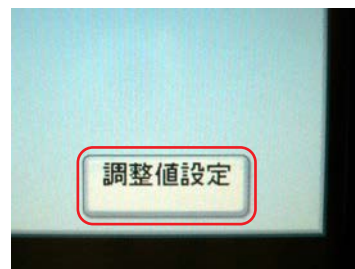

「調整値設定」を選択

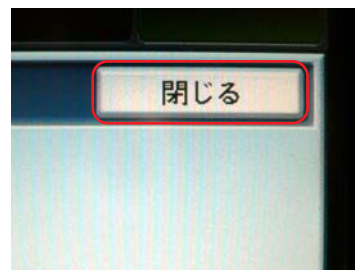

「閉じる」を選択



「機械管理者」を押下し
「認証解除」を選択

以上で設定は終了です